


7202 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

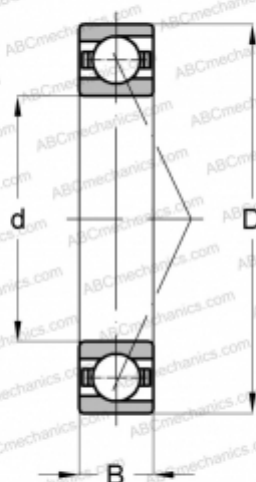

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	35,000
B	11,000

МАССА, КГ 0,045

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7202 ВЕСВР
FAG	7202 В TVP UO/7202 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	5,100 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,216 кН
Номинальная частота вращения	26000 об/мин
Предельная частота вращения	26000 об/мин