


7212 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

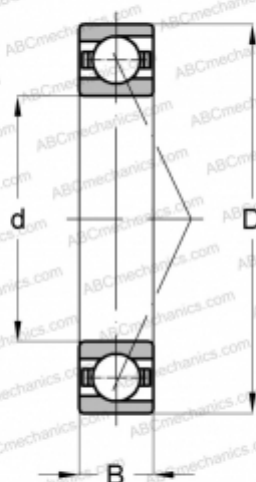

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	110,000
B	22,000

МАССА, КГ 0,780

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7212 ВЕСВР
FAG	7212 В TVP UO/7212 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	61,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	50,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,120 кН
Номинальная частота вращения	7500 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин