


7215 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

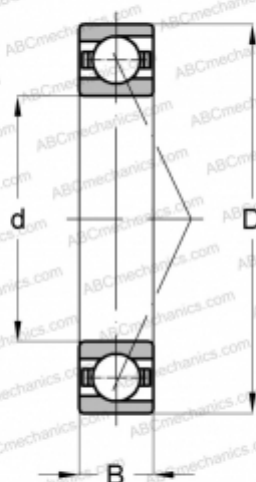

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 75,000 |
| D | 130,000 |
| B | 25,000 |

МАССА, КГ 1,180

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|---|
| ABC | 7215 ВЕСВР |
| FAG | 7215 В TVP UO/7215 В TVP UA |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 72,800 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 64,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 2,650 кН |
| Номинальная частота вращения | 5600 об/мин |
| Предельная частота вращения | 5600 об/мин |