


## 7216 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

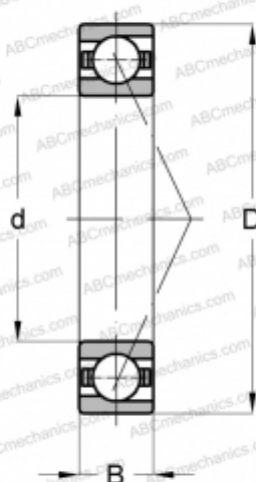

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	140,000
B	26,000

#### МАССА, КГ

1,430

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7216 ВЕСВР</a>
FAG	<a href="#">7216 В TVP UO/7216 В TVP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	85,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	75,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,050 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин