


7218 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

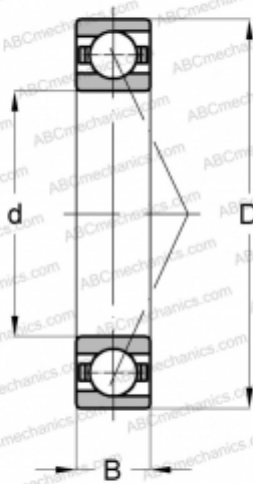

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 90,000 |
| D | 160,000 |
| B | 30,000 |

МАССА, КГ

2,120

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|---|
| ABC | 7218 ВЕСВР |
| FAG | 7218 В TVP UO/7218 В TVP UA |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 116,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀ | 104,000 кН |
| Предел усталостной прочности, P _u | 4,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 4800 об/мин |
| Предельная частота вращения | 4800 об/мин |