


7219 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

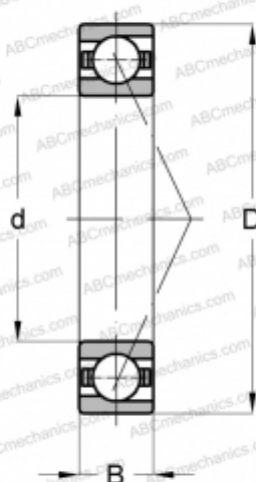

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	95,000
D	170,000
B	32,000

МАССА, КГ

2,680

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7219 ВЕСВР
FAG	7219 В TVP UO/7219 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	129,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	118,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	4,400 кН
Номинальная частота вращения	4800 об/мин
Предельная частота вращения	4800 об/мин