


7222 ВЕСВР SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, полиамидный сепаратор

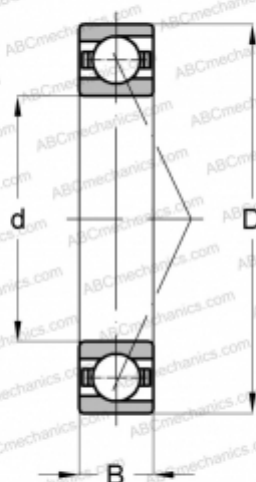

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	200,000
B	38,000

МАССА, КГ 4,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7222 ВЕСВР
FAG	7222 В TVP UO/7222 В TVP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	170,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	166,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	4,700 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	4000 об/мин