


## 7306 ВЕСВМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

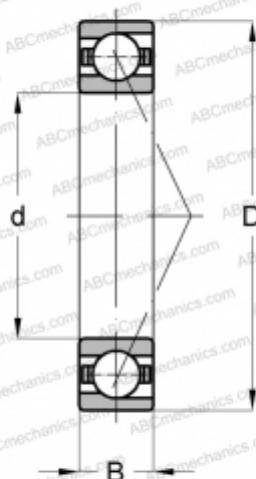

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
B	19,000

#### МАССА, КГ

0,370

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7306 ВЕСВМ</a>
FAG	<a href="#">7306 В МР UO/7306 В МР UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	35,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	21,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,900 кН
Номинальная частота вращения	13000 об/мин
Предельная частота вращения	13000 об/мин