


## 7307 ВЕСВМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

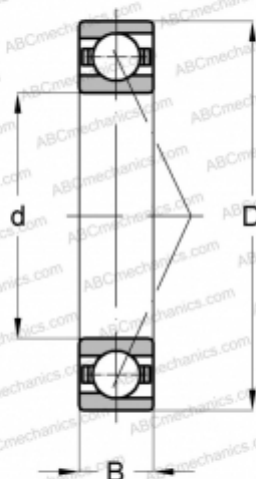

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
B	21,000

**МАССА, КГ** 0,490

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7307 ВЕСВМ</a>
FAG	<a href="#">7307 В МР UO/7307 В МР UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	41,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	26,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,140 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин