


## 7208 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

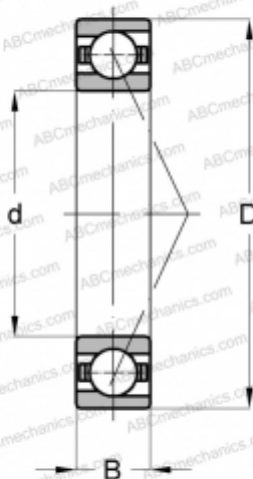

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	18,000

#### МАССА, КГ

0,390

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7208 BECBM</a>
FAG	<a href="#">7208 B MP UO/7208 B MP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	36,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	26,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,100 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин