


## 7209 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

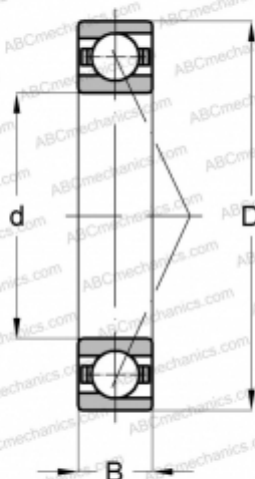

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	85,000
B	19,000

#### МАССА, КГ

0,440

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7209 BECBM</a>
FAG	<a href="#">7209 B MP UO/7209 B MP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	38,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	28,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,220 кН
Номинальная частота вращения	10000 об/мин
Предельная частота вращения	10000 об/мин