


7309 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

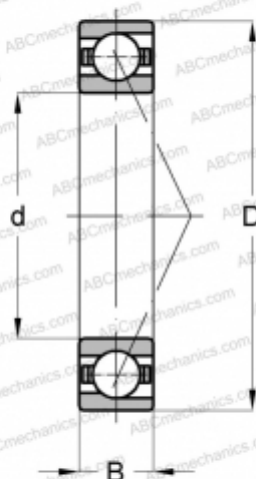

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	100,000
B	25,000

МАССА, КГ

0,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7309 BECBM
FAG	7309 B MP UO/7309 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	61,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	40,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,730 кН
Номинальная частота вращения	9000 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин