


7212 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

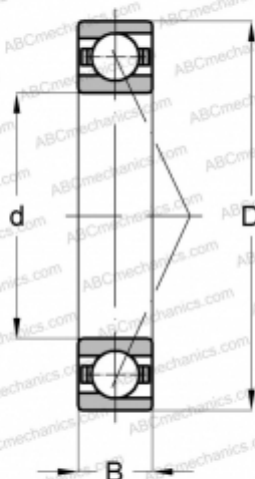

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	110,000
B	22,000

МАССА, КГ

0,850

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7212 BECBM
FAG	7212 B MP UO/7212 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	61,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	50,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,120 кН
Номинальная частота вращения	7500 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин