


7312 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

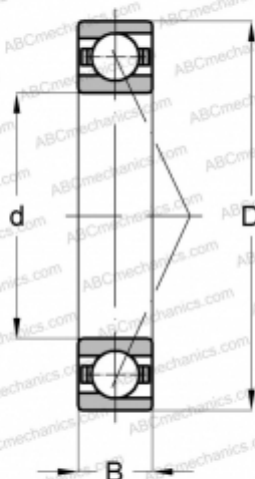

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	130,000
B	31,000

МАССА, КГ 1,880

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7312 BECBM
FAG	7312 B MP UO/7312 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	104,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	76,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,200 кН
Номинальная частота вращения	6700 об/мин
Предельная частота вращения	6700 об/мин