


7214 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

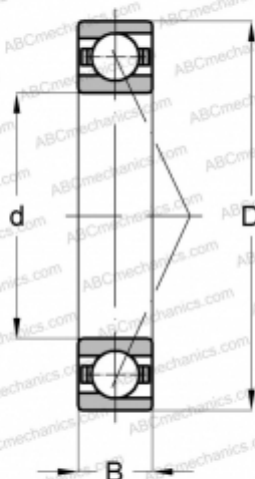

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	125,000
B	24,000

МАССА, КГ

1,180

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7214 BECBM
FAG	7214 B MP UO/7214 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	72,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	60,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,550 кН
Номинальная частота вращения	6300 об/мин
Предельная частота вращения	6300 об/мин