


Подшипники

7215 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

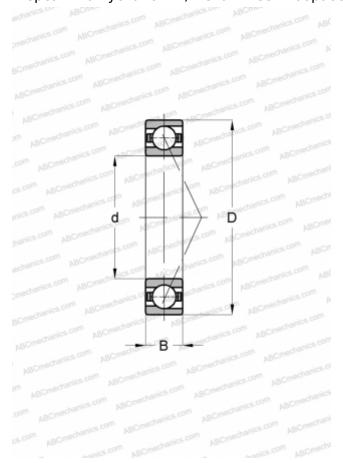

Технические характеристики

|--|

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
масса, кг	1,290
В	25,000
D	130,000
d	75,000

АНАЛОГИ

ABC	7215 BECBM
FAG	7215 B MP UO/7215 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	70,200 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	60,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	2,500 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин

