


7216 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

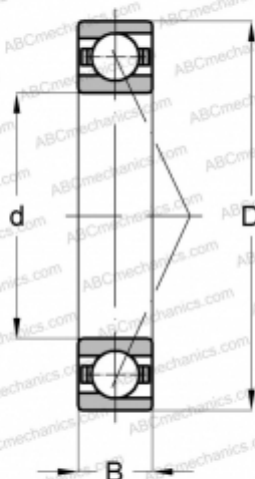

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	140,000
B	26,000

МАССА, КГ

1,590

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7216 BECBM
FAG	7216 B MP UO/7216 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	85,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	75,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,050 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин