


## 7317 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

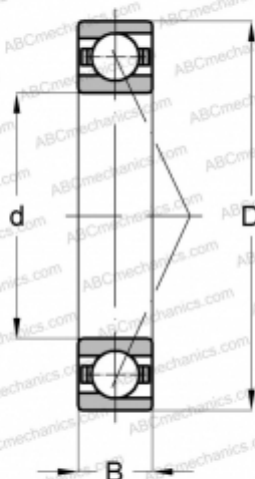

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	85,000
D	180,000
B	41,000

#### МАССА, КГ

4,740

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7317 BECBM</a>
FAG	<a href="#">7317 B MP UO/7317 B MP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	156,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	132,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,900 кН
Номинальная частота вращения	4800 об/мин
Предельная частота вращения	4800 об/мин