


## 7218 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

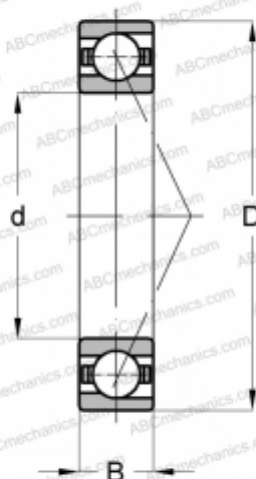

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	160,000
B	30,000

#### МАССА, КГ

2,410

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7218 BECBM</a>
FAG	<a href="#">7218 B MP UO/7218 B MP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	108,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	96,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,650 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	4800 об/мин