


7318 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

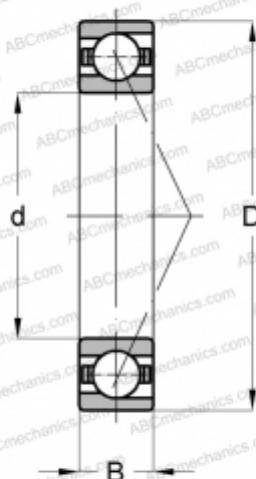

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	190,000
B	43,000

МАССА, КГ 5,530

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7318 BECBM
FAG	7318 B MP UO/7318 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	166,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	146,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,300 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин