


## 7219 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

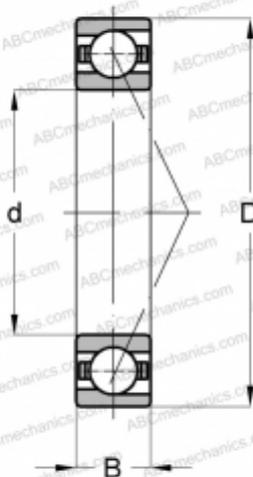

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	95,000
D	170,000
B	32,000

#### МАССА, КГ

2,950

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7219 BECBM</a>
FAG	<a href="#">7219 B MP UO/7219 B MP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	129,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	118,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,400 кН
Номинальная частота вращения	4800 об/мин
Предельная частота вращения	4800 об/мин