


## 7319 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

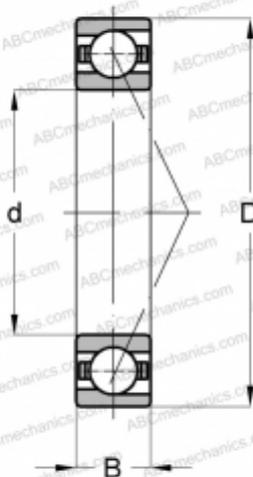

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	95,000
D	200,000
B	45,000

#### МАССА, КГ

6,410

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7319 BECBM</a>
FAG	<a href="#">7319 B MP UO/7319 B MP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	180,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	163,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,700 кН
Номинальная частота вращения	4300 об/мин
Предельная частота вращения	4300 об/мин