


7220 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

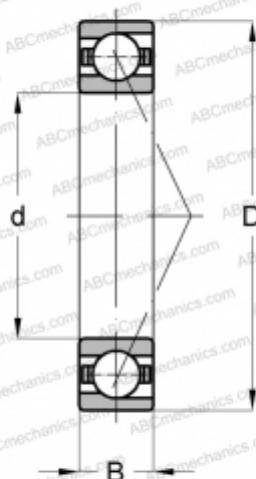

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	180,000
B	34,000

МАССА, КГ 3,610

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7220 BECBM
FAG	7220 B MP UO/7220 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	135,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	122,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,400 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	4300 об/мин