


7320 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

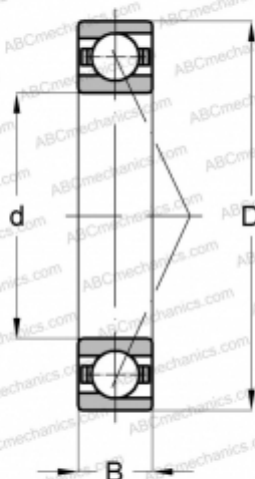

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	215,000
B	47,000

МАССА, КГ

8,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7320 BECBM
FAG	7320 B MP UO/7320 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	216,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	208,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,950 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	4000 об/мин