


7322 BECBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

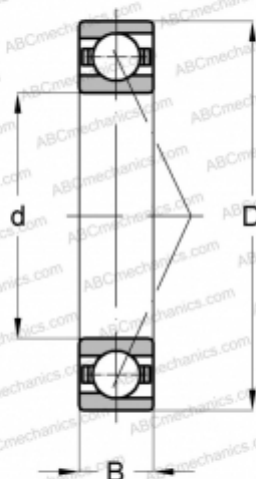

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	240,000
B	50,000

МАССА, КГ 10,700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7322 BECBM
FAG	7322 B MP UO/7322 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	225,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	224,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	7,200 кН
Номинальная частота вращения	3200 об/мин
Предельная частота вращения	3400 об/мин