


7224 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

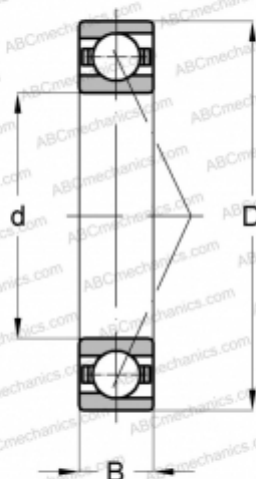

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	120,000
D	215,000
B	40,000

МАССА, КГ 5,890

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7224 BCVM
FAG	7224 B MP UO/7224 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	165,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	163,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,300 кН
Номинальная частота вращения	3400 об/мин
Предельная частота вращения	3600 об/мин