


7324 BCBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

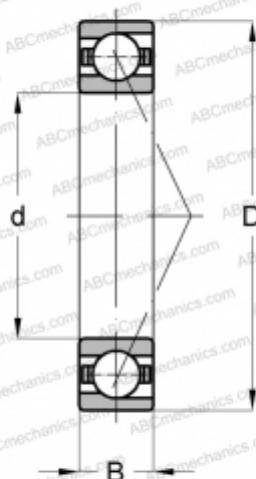

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 120,000 |
| D | 260,000 |
| B | 55,000 |

МАССА, КГ

13,800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|---|
| ABC | 7324 BCBM |
| FAG | 7324 B MP UO/7324 B MP UA |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 238,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 250,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 7,650 кН |
| Номинальная частота вращения | 3000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3200 об/мин |