


7226 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

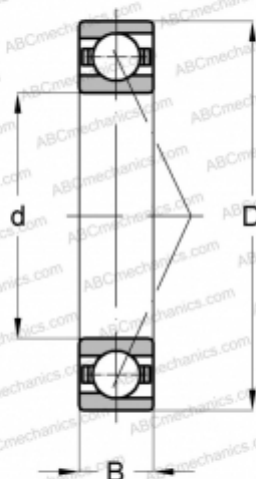

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	130,000
D	230,000
B	40,000

МАССА, КГ 6,760

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7226 BCVM
FAG	7226 B MP UO/7226 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	186,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	193,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,100 кН
Номинальная частота вращения	3200 об/мин
Предельная частота вращения	3400 об/мин