


7228 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

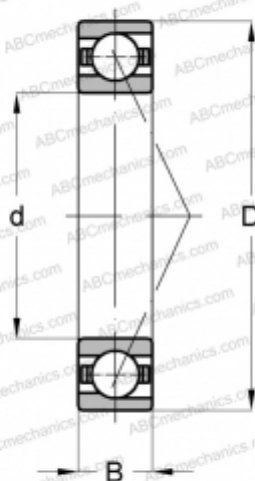

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	250,000
B	42,000

МАССА, КГ

8,630

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7228 BCVM
FAG	7228 B MP UO/7228 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	199,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	212,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,400 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин