


7328 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

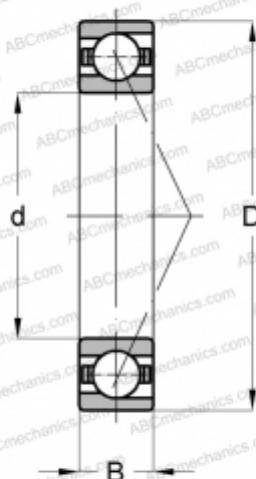

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	300,000
B	62,000

МАССА, КГ

21,300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7328 BCVM
FAG	7328 B MP UO/7328 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	302,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	345,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,800 кН
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Предельная частота вращения	2600 об/мин