


7230 BCBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

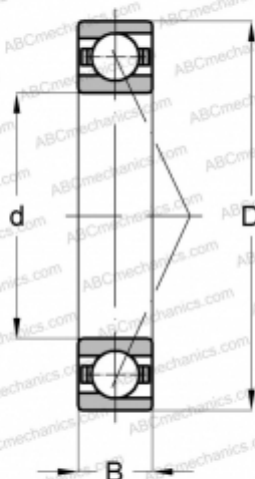

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	150,000
D	270,000
B	45,000

МАССА, КГ

10,800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7230 BCBM
FAG	7230 B MP UO/7230 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	216,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	240,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,950 кН
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Предельная частота вращения	2800 об/мин