


7232 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

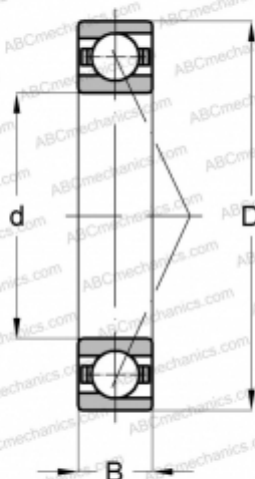

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	160,000
D	290,000
B	48,000

МАССА, КГ

13,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7232 BCVM
FAG	7332 B MP UO/7332 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	255,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	300,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,500 кН
Номинальная частота вращения	2400 об/мин
Предельная частота вращения	2600 об/мин