


7234 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

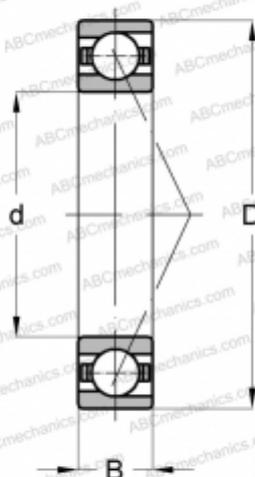

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	170,000
D	310,000
B	52,000

МАССА, КГ

16,700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7234 BCVM
FAG	7234 B MP UO/7234 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	281,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	345,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,500 кН
Номинальная частота вращения	2400 об/мин
Предельная частота вращения	2400 об/мин