


7334 BCBM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

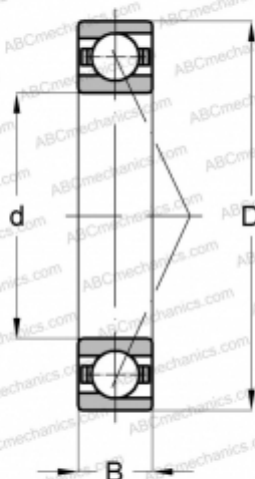

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	170,000
D	360,000
B	72,000

МАССА, КГ

34,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7334 BCBM
FAG	7334 B MP UO/7334 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	390,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	490,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	12,700 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	2200 об/мин