


7236 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

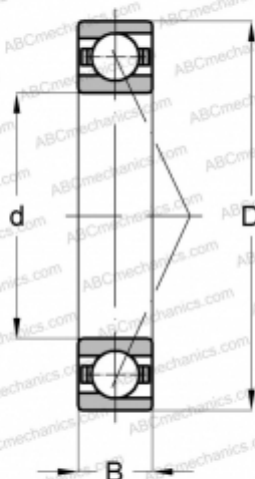

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	180,000
D	320,000
B	52,000

МАССА, КГ

17,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7236 BCVM
FAG	7236 B MP UO/7236 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	291,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	375,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	10,000 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	2400 об/мин