


7238 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

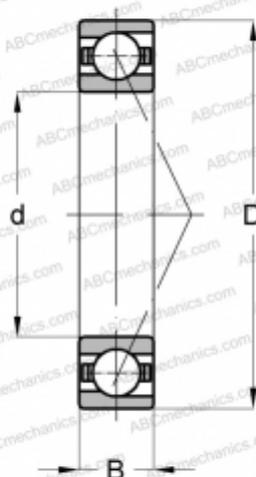

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	190,000
D	340,000
B	55,000

МАССА, КГ

21,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7238 BCVM
FAG	7238 B MP UO/7238 B MP UA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	307,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	405,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	10,400 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	2200 об/мин