


## 7338 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

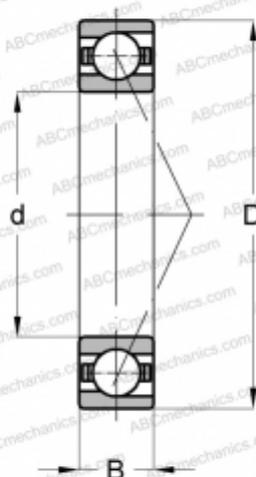

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	190,000
D	400,000
B	78,000

#### МАССА, КГ

48,300

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7338 BCVM</a>
FAG	<a href="#">7338 B MP UO/7338 B MP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	442,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	600,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	14,600 кН
Номинальная частота вращения	1900 об/мин
Предельная частота вращения	1900 об/мин