


## 7240 BCVM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, механически обработанный латунный сепаратор

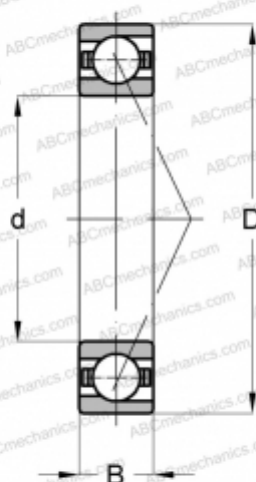

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	200,000
D	360,000
B	58,000

#### МАССА, КГ

25,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7240 BCVM</a>
FAG	<a href="#">7240 B MP UO/7240 B MP UA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	325,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	430,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	11,000 кН
Номинальная частота вращения	1800 об/мин
Предельная частота вращения	2000 об/мин