


7308 ВЕСВУ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, штампованный латунный сепаратор

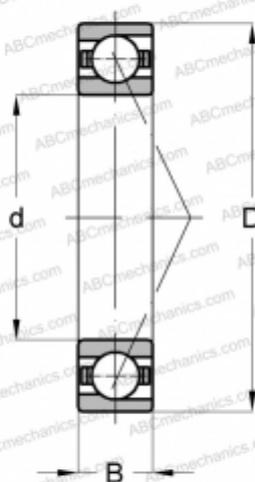

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
B	23,000

МАССА, КГ

0,640

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	49,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	33,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,400 кН
Номинальная частота вращения	9000 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин