


7218 ВЕСВУ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, штампованный латунный сепаратор

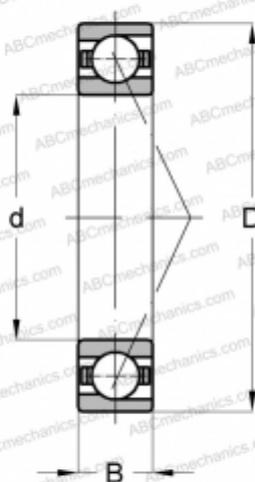

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	160,000
B	30,000

МАССА, КГ

2,340

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	108,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	96,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,650 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин