


7318 ВЕСВУ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для универсальной установки, штампованный латунный сепаратор

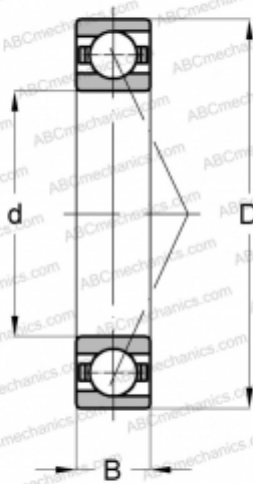

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	190,000
B	43,000

МАССА, КГ

5,220

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	165,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	146,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,200 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	4000 об/мин