


7208 ВЕМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, механически обработанный латунный сепаратор

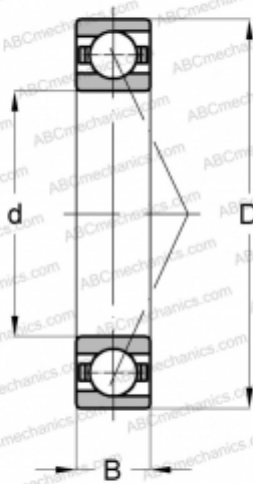

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	18,000

МАССА, КГ

0,390

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

FAG	7208 В МР
-----	---------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	34,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	24,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,020 кН
Номинальная частота вращения	10000 об/мин
Предельная частота вращения	10000 об/мин