


## 7319 ВЕМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, механически обработанный латунный сепаратор

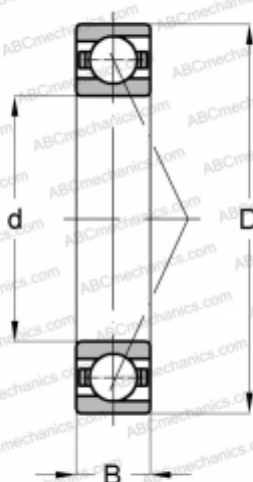

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	95,000
D	200,000
B	45,000

#### МАССА, КГ

6,410

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

FAG	<a href="#">7319 В МР</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	168,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	150,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,200 кН
Номинальная частота вращения	3800 об/мин
Предельная частота вращения	4000 об/мин