


## 7322 ВЕМ SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, механически обработанный латунный сепаратор

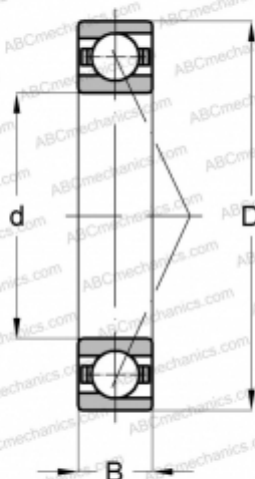

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	240,000
B	50,000

#### МАССА, КГ

10,700

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

FAG	<a href="#">7322 В МР</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	225,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	224,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	7,200 кН
Номинальная частота вращения	3200 об/мин
Предельная частота вращения	3400 об/мин