


## 7226 BM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, механически обработанный латунный сепаратор

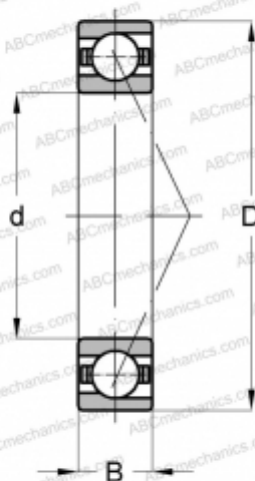

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	130,000
D	230,000
B	40,000

**МАССА, КГ** 6,760

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

FAG [7226 B MP](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	186,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	193,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,100 кН
Номинальная частота вращения	3200 об/мин
Предельная частота вращения	3400 об/мин