


## 7212 BEP SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, полиамидный сепаратор

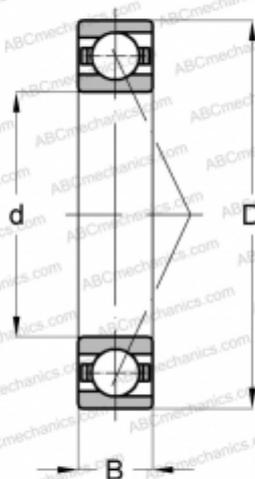

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	110,000
B	22,000

**МАССА, КГ** 0,780

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">7212 BEP</a>
FAG	<a href="#">7212 B TVP</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	57,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	45,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,930 кН
Номинальная частота вращения	7000 об/мин
Предельная частота вращения	7000 об/мин