


## 3212 A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Открытые, стальной сепаратор

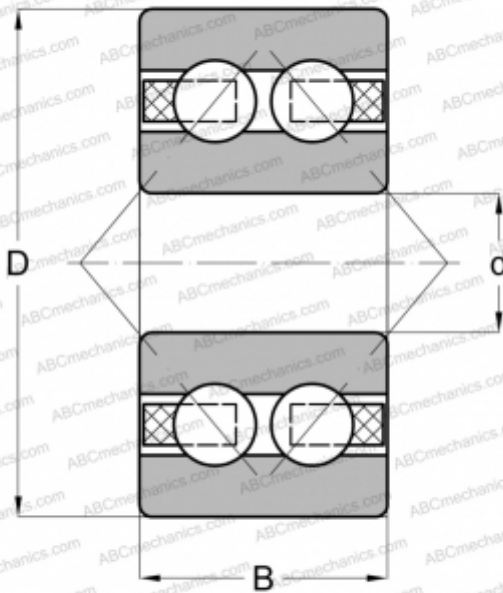

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	110,000
B	36,500

#### МАССА, КГ

1,400

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">3212 BD</a>
SKF - USA	<a href="#">5212</a>
FAG	<a href="#">3212 BD</a>
STEYR	<a href="#">3212</a>
FAFNIR	<a href="#">5212 W</a>
FEDERAL/SCHA TZ	<a href="#">5212</a>
MRC	<a href="#">5212 K</a>
NEW DEPARTURE	<a href="#">5212</a>
RIV	<a href="#">9 AANOn</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	73,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	58,500 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	2,500 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин