


## 3216 A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Открытые, стальной сепаратор

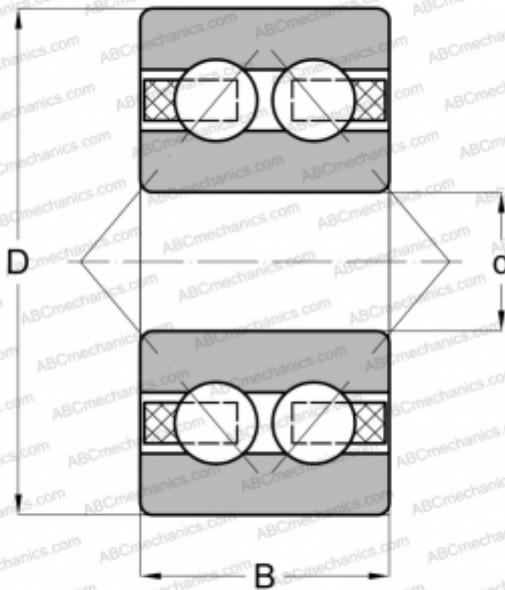

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	140,000
B	44,400

#### МАССА, КГ

2,650

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">3216 A</a>
SKF - USA	<a href="#">5216</a>
STEYR	<a href="#">3216</a>
FEDERAL/SCHA TZ	<a href="#">5216</a>
MRC	<a href="#">5216 K</a>
NEW DEPARTURE	<a href="#">5216</a>
RIV	<a href="#">13 AANOn</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	106,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	95,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,900 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	4300 об/мин