


## 3318 A SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Открытые, стальной сепаратор

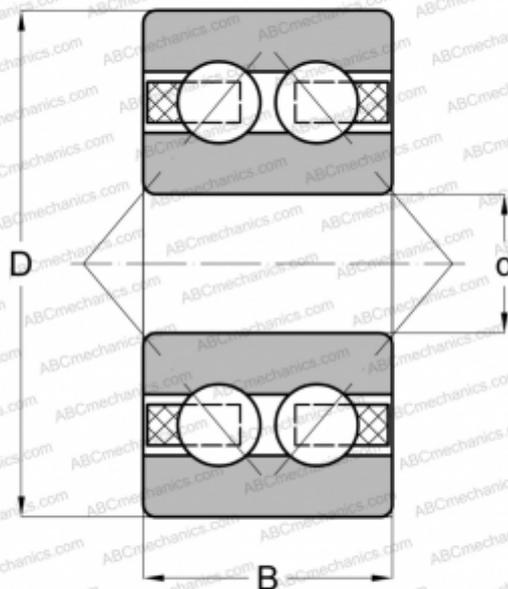

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	190,000
B	73,000

#### МАССА, КГ

9,250

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">3318 A</a>
STEYR	<a href="#">3318</a>
FAFNIR	<a href="#">5318 W</a>
FEDERAL/SCHA TZ	<a href="#">5318</a>
MRC	<a href="#">5318 C</a>
NEW DEPARTURE	<a href="#">5318</a>
RIV	<a href="#">19 BBNOn</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	195,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	180,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,400 кН
Номинальная частота вращения	3000 об/мин
Предельная частота вращения	3200 об/мин