


## 3308 ATN9 SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Открытые, полиамидный сепаратор

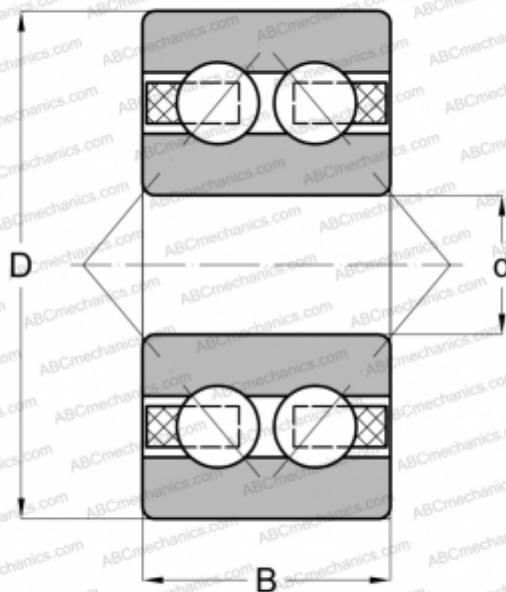

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	30,200

#### МАССА, КГ

0,580

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">3308 BD TVH</a>
FAG	<a href="#">3308 BD TVH</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	47,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	34,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,430 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин